


































## Рекомендации по мерам предосторожности

Для предотвращения травм или смертельных случаев при использовании кабелей детского блока:

- Детский блок и шнуры адаптера питания переменного тока необходимо располагать в недоступном для детей месте, на расстоянии не менее 3 футов (1 метра) от ребенка.

**Примечание:** Эту меру предосторожности необходимо соблюдать, даже если ребенок еще не способен стоять или самостоятельно передвигаться.

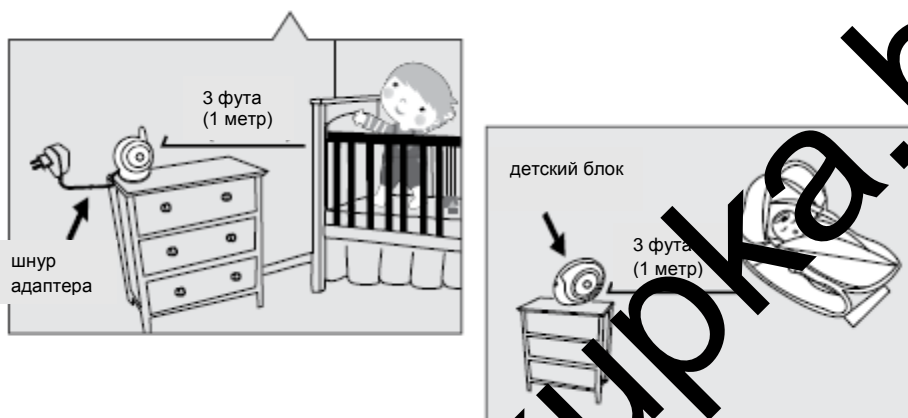

- Используйте беспроводной детский блок для предотвращения риска удушья.
- Запрещается использовать удлинительные кабели для адаптеров питания переменного тока. Используйте только адаптеры питания из комплекта поставки.

## Технические характеристики

<b>Камера</b>		<b>Монитор</b>	
Частота	2,4 ГГц	Частота	2,4 ГГц
Антенна	Дипольная антенна	Антенна	Штыревая антенна
Дальность передачи	250 М (при прямой видимости)	Модуляция	GFSK, FHSS
Модуляция	GFSK, FHSS	Дисплей	3,5" ЖК-панель
Датчик изображений	CMOS image sensor	Цвета отображения	Полноцветный дисплей
Объектив	f 3,0 мм, F 2.4	Регулирование яркости	8 уровней
ИК светодиоды	8 шт.	VOX	Активация голосом
Размеры	8,5 (Ш) x 11 (В) x 10 (Г) см	Размеры	12 (Ш) x 8,3 (В) x 2,6 (Г) см
Вес	140 г	Вес	154 г
Питание	6 В постоянного тока, 800 мА	Питание	6 В постоянного тока, 800 мА или литиевый аккумулятор
Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



Это устройство предназначено только для использования в помещении